




Eletrocentros





- Construção
- Indústria
- Infraestrutura
- Energia



Eletrocentro

É uma sala elétrica metálica fabricada para ser transportável. Composta por conjuntos elétricos e eletrônicos pré-montados em fábrica com todos os componentes, equipamentos e acessórios, em vários níveis de tensão, interligados e comissionados.

O equipamento é entregue na obra pronto para ser energizado. São ideais para projetos que não permitem, ou para os quais seria muito custoso elaborar toda uma instalação em uma estrutura de alvenaria. Podem ser fabricados de forma modular para transporte e/ou expansão futura.




PARCEIRO INDUSTRIAL
Life Is On | **Schneider Electric**

Inúmeras Vantagens Técnicas e Financeiras:

- ✓ Redução dos custos de mobilização em campo;
- ✓ Redução dos custos em caso de alterações de projeto;
- ✓ Redução dos riscos de acidente em campo;
- ✓ Diminuição do prazo da obra, visto que o equipamento não sofre as ações climáticas de uma montagem em campo;
- ✓ Diminuição do prazo da obra, visto que o equipamento já está conectado, integrado e testado;
- ✓ Isenção de impostos municipais, como ITR e IPTU;
- ✓ Isenção de IPI por se tratar de equipamento integrado;
- ✓ Possibilidade de recuperação de crédito de ICMS.



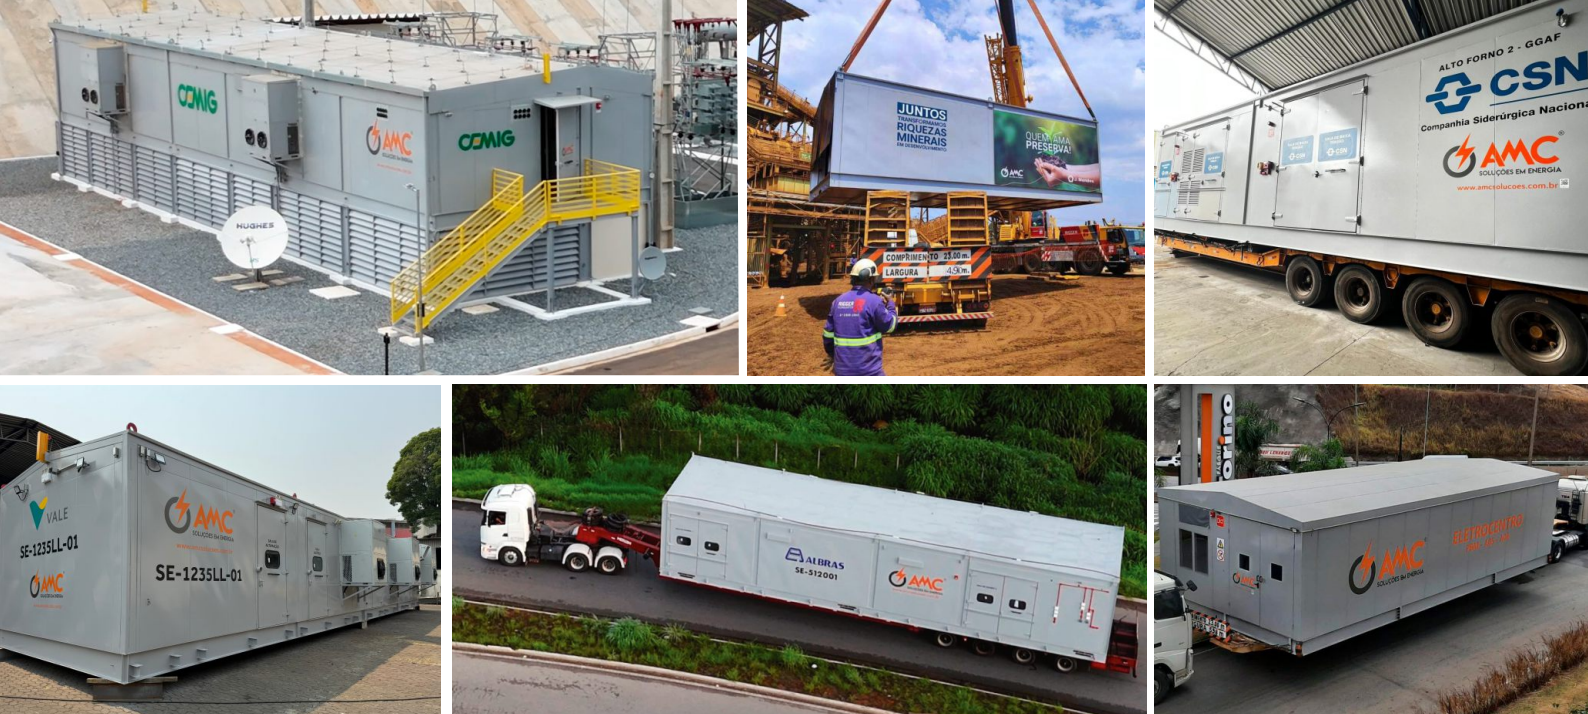

Eletrocentro x Alvenaria

Processo	Eletrocentro	Alvenaria	Ganhos com Eletrocentro
Pré-teste	Em fábrica	Em campo	Prazo, ambiente controlado
Compras	Fornecimento integrado, único pacote de compras	Necessário interagir com diversos fornecedores de equipamento	Garantias/Responsabilidade, comunicação, H/H, único prazo de entrega, estocagem.
Projeto	Flexível	Pouca flexibilidade	Liberdade na arquitetura, maior área útil, fácil de adaptar, ampliar e reformar.
Engenharia e garantia	Consolidado em único equipamento e fornecedor	Necessidade de integração de vários equipamentos e serviços com mais de um fornecedor	Mesmo sendo um turn-key a alvenaria ainda necessita de integração
Fabricação	Cronograma do fabricante, atividades simultâneas	Cronograma do comprador, processos independentes	Garantia concentrada, facilidade de inspeção, projetos integrados, prazo até 50% menor
Obras Civas	Mínimo (fundação)	Total	Menor peso, redução de ações climáticas, prazo de execução, racionalização materiais/MO
Instalação elétrica	Simplificadas (ligações externas) "plug and play"	Total em campo	Prazo, menor mobilização
Comissionamento e start up	Testado e pré-comissionado em fábrica	Em campo	Prazo, diminui ações corretivas em campo, mobilização
Qualidade e meio ambiente	Maior controle	Muita interferência	Precisão construtiva, fabricação em uma indústria, reciclabilidade, ambiente limpo e seguro, ganhos MA
Segurança contra incêndio	Isolação com lã de rocha, suporta até 2 horas	Não possui	Proteção dos equipamentos, seguradora, fumaça não tóxica
Mobilização de pessoas	Muito baixo	Alto	Difícil mão de obra local (atrasos/multas), redução de acidentes
Carga tributária (IPI)	0% eletrocentro	15% para equipamentos, fora MT e Trafo	Ganho direto, IPI é custo
Carga tributária (ICMS)	Recuperação ICMS (credito fiscal) CIAP	Não há recuperação de impostos	Ativo fixo — Equipamentos



Central de Atendimento ao Cliente

☎ 31 3476-3052 / 31 3476-2865

✉ comercial@amcsolucoes.com.br

🌐 www.amcsolucoes.com.br

📍 Av. Wilson Tavares Ribeiro, 859 - Chácara Reunidas Santa Terezinha - Contagem - MG

